


米蔚无线系统



开创直播新时代

HTX-110S

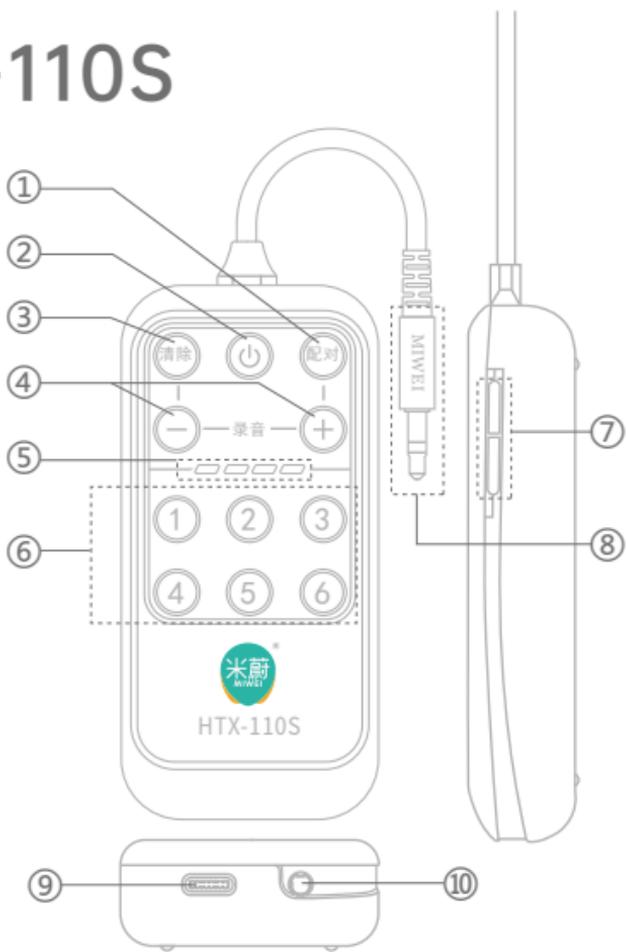

①配对键：

(1)长按(配对)键，发射机对应数字键配对指示灯快闪并进入配对模式，1次只能配对一台设备；

②开关机键：

(1)长按关机或开机；

③清除键：

(1)长按(清除)键恢复出厂设置(请在手机接收机序号出现混乱时启用该功能)；

(2)长按(清除)键电量指示灯整排闪烁，指示灯停止闪烁后长按配对键进入配对模式；

④录音键：

(1)轻按(+)或(-)键控制录音音量大小；

(2)录音音量大小分8个档位，录音音量大小出厂默认0dB。

⑤多功能指示灯；

- (1)电量指示、清除指示、录音音量指示、有线耳机指示；

⑥数字键：

- (1)控制对应1-6号接收机；
- (2)数字键放音时单向指示灯为绿色，录音时双向指示灯为黄；

⑦有线耳机音量+/-键：

- (1)发射机插入有线耳机时，轻按有线耳机音量+/-键控制有线耳机音量大小；


⑧3.5mm音频插头：

- (1)立体声音频信号输入；

⑨Type-C充电接口；

⑩3.5mm有线耳机接口；


HRX-120S

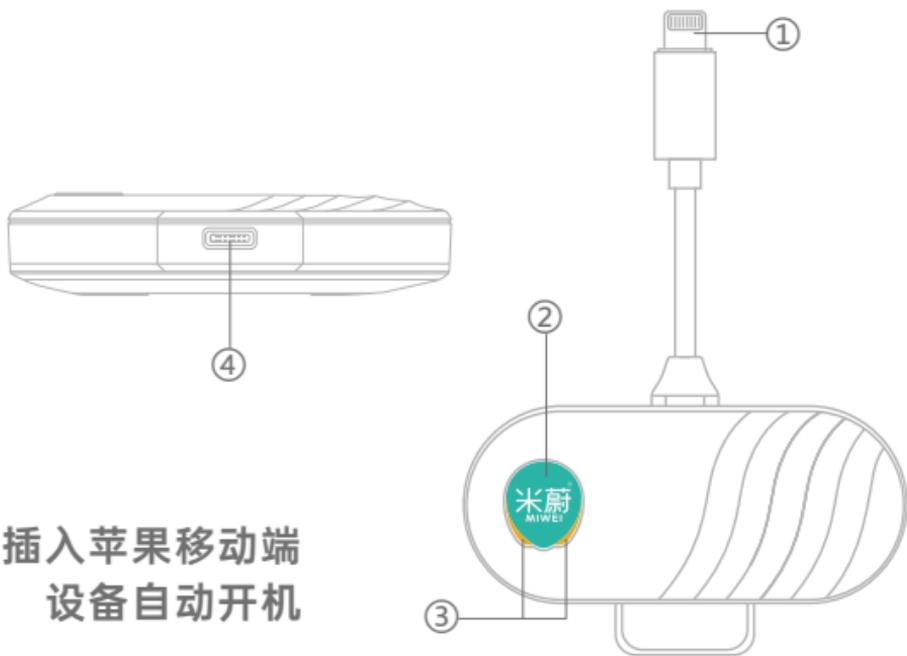

插入苹果移动端
设备自动开机

① 苹果移动端适配接口；② 配对键：长按进入配对模式，指示灯快闪，配对成功指示灯常亮；③ 配对指示灯；④ Lightning充电口；


HRX-122S

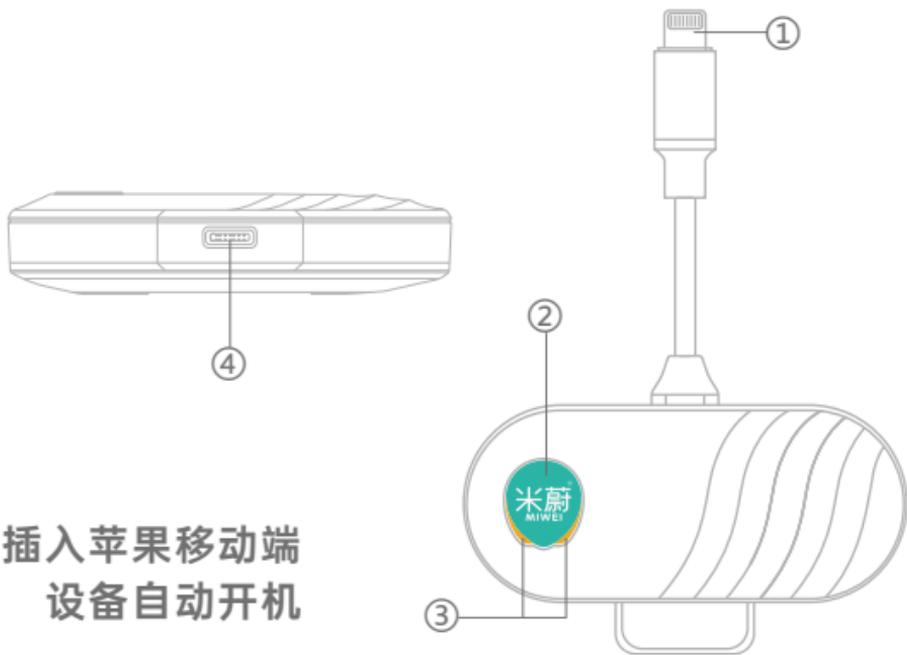

插入苹果移动端
设备自动开机

① 苹果移动端适配接口；② 配对键：长按进入配对模式，指示灯快闪，配对成功指示灯常亮；③ 配对指示灯；④ Lightning充电口；

HDW-119

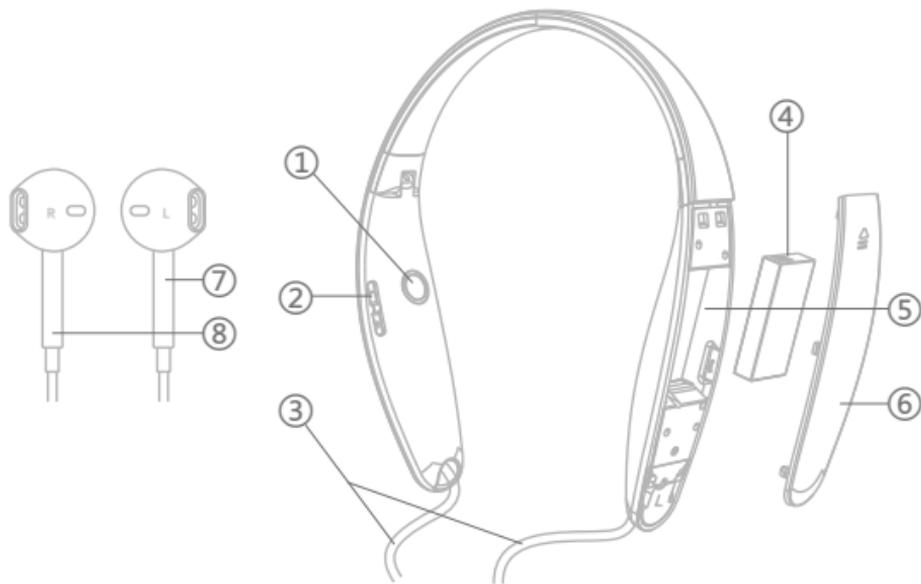

① 开关机/配对组合键：


开关机键长按后开机或关机模式，轻按进入配对模式，同时指示灯呈现快闪状态，配对成功指示灯常亮；

② 音量+/-键；③ 不可收缩耳机线，长约20cm；④ 可拆卸电池；

⑤ 电池仓；⑥ 电池仓盖板；⑦ 左耳耳机；⑧ 右耳耳机；




可折叠结构

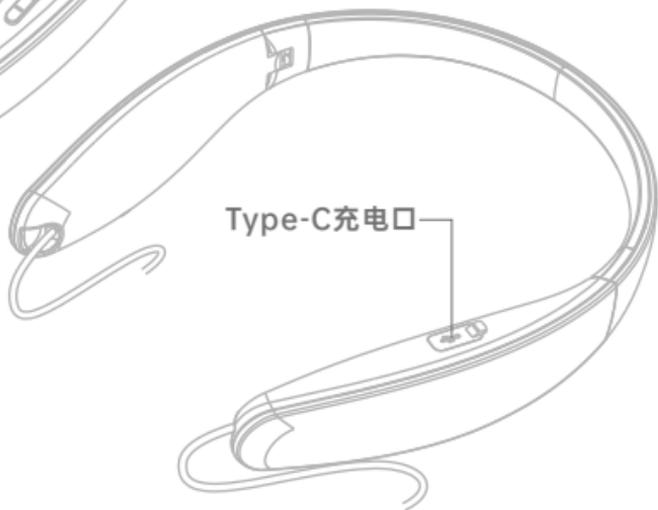


Type-C充电口

HLP-2



Type-C充电口
输入DC 5V / 1A

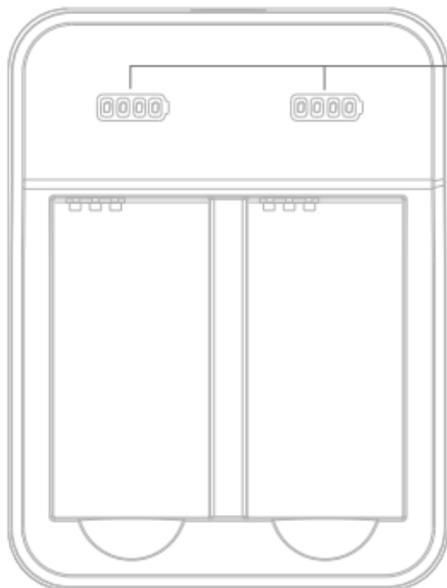

充电指示灯



耳机充电电池X2



深圳市弘威尔科技有限公司
广东省深圳市龙岗区龙城大道85号
万科龙岗云中心2808
服务电话：400 112 5518

